

RESMED

S9 AutoSet™

OTOMATİK POZİTİF SOLUNUM YOLU BASINCI




Yeni S9 AutoSet, hasta konforu ile uyumluluğu dikkate alınarak ve aynı zamanda etkili hasta yönetimi ve klinik başarıyı sağlamak amacıyla uyku profesyoneli için gerekli olan teknik yenilik ve tedavi kavrayışı sunmak üzere tasarlanmıştır. Kendinden önceki cihazların başarısını ileri taşıyan S9 AutoSet gerçekten benzersiz bir APAP standardı ve daha rahat bir tedavi tecrübesi yaratmak üzere şimdi S9 serisinin temel platform faydaları ile geliştirilmiş AutoSet Advantage™'ını birleştiriyor.

S9™ | Series
More. Comfort.

Geliştirilmiş AutoSet Advantage

AutoSet Advantage geliştirdi. Daha önceki gibi AutoSet, her gece optimal basıncı sağlamak için akım sınırlaması, horlama ve obstrüktif apnelere yanıt verir. Ama şimdi geliştirilmiş

AutoSet, obstrüktif ve açık hava yolu olaylarına farklı yanıt veren Forced Oscillation Tekniği (FOT) aracılığı ile açık olaylara ek yanıt üretir.

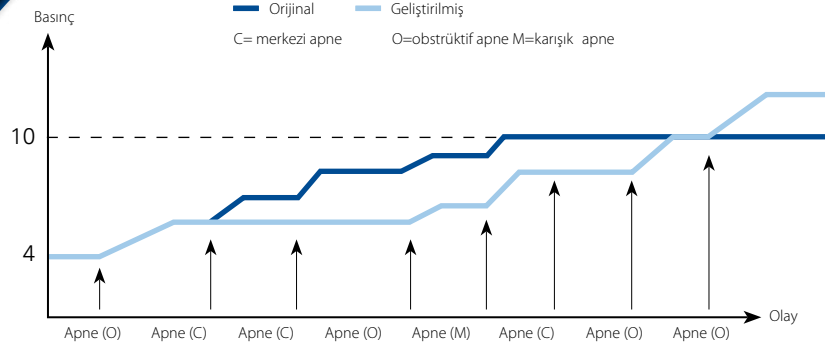


Apnelere geliştirilmiş AutoSet yanıtının verilmesi.

Faydalar



Teknik Özellikler



Yeni AutoSet Özellikleri

- Geliştirilmiş AutoSet Advantage**
Olaya yanıt veren FOT aracılığı ile geliştirilmiş merkezi ve obstrüktif olay tespiti, yanıtı ve skorlamasına sahip AutoSet algoritması
- Easy-Breathe Teknolojisi**
Rakipsiz yayılan ve iletilen ses seviyeleri için Easy-Breathe motor teknolojisi
- Easy-Breathe EPR**
Hem AutoSet hem de sabit CPAP modlarında Easy-Breathe EPR seçeneği
- Rampa**
AutoSet ve CPAP modlarında rampa
- Opsiyonel Climate Control**
 - Gece boyunca ortam koşulları veya tedavi basıncındaki değişikliklerden bağımsız mutlak nem tedariki.
 - Daha fazla hasta konforu için sıcaklık kontrolü
- Uyumluluk**
H5i nemlendirici, 15mm SlimLine ve ClimateLine tüpleri artı 19mm standart tüpler ile uyumlu algoritma

Tedavi Kavrayışı

- Özet Veri**
365 geceye kadar merkezi apne istatistikleri de dahil özet, etkinlik ve kullanım verisi
- Detaylı Veri**
30 geceye kadar detaylı etkinlik ve kullanım verisi
- Ek parametreler**
Düzeleşme indeksi, horlama, dakika havalandırması ve (oksimetre bağlı olduğunda) oksimetri de dahil ek parametrelerin 30 gecelik verisi
- Akım verisi**
7 geceye kadar 25Hz'de yüksek çözünürlüklü akım verisi
- Uyku Kalite Göstergesi**

ÇALIŞMA BASINÇ ARALIĞI	4 ila 20 cm H ₂ O
SES BASINÇ SEVİYESİ	ISO 17510-1:2002'de öngörülen şekilde ölçülen 2 dBA belirsizlik ile 24 dBA
BOYUTLAR (U X G X Y)	153 x 140 x 86mm
AĞIRLIK	810g
90W GÜÇ KAYNAĞI BİRİMİ	Giriş aralığı 100-240V, 50-60Hz, 70VA (tipik güç tüketimi), >100VA (maksimum güç tüketimi)
ÇALIŞMA:	
Sıcaklık	+5°C ila +35°C arası
Nemlilik	%10-95, yoğunlaşmasız
Yükseklik	Deniz seviyesinden 2.591 m'ye kadar
SAKLAMA VE TAŞIMA:	
Sıcaklık	-20°C ila +60°C arası
Nemlilik	%10-95, yoğunlaşmasız
GÖVDE YAPISI	Alev geciktirici mühendislik termoplastiği
OKSİJEN DESTEĞİ	Tavsiye edilen maksimum ek oksijen akımı: 4L/dk
STANDART HAVA FİLTRESİ	Polyester elyaf
SLIMLINE™ HAVA TÜPÜ	Esnek plastik, 1,83m, 15mm iç çap
HAVA ÇIKIŞI	22mm konik hava çıkışı ISO 5356-1 ile uyumludur
IEC60601-12'YE GÖRE ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK	gereklilikleri (EMC). Yerleşim yeri, ticari amaçlı yer ve hafif endüstriyel ortamlar için.
UÇAKTA KULLANIM	Bu S9 cihazları, harici veri kabloları kullanılmadığı takdirde US FCC Kısım 15, Sınıf B gereklilikleri ile uyumludur.
IEC 60601-1 SINIFLANDIRMA	Sınıf II (çift yalıtım), Tip BF

Ürün kodları

S9 AutoSet	36205
H5i	36905
Climate Control kit	36915

İmalatçı: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Avustralya. **Distribütör:** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 ABD, ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY İngiltere Tüm dünyadaki diğer merkezler için www.resmed.com sitesine bakın. AutoSet, Elite, H5i, ResMed Ltd'nin ticari markasıdır ve ABD Patent ve Tescil Ofisi'nde tescil edilmiştir. © 2010 ResMed Ltd. Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 1013776/1 10 01 ResMed Avrupa c/o ResMed Norveç Fjordveien 1 1363 Høvik Norveç